

Installare il ricevitore Rover GNSS e controller dello sterzo sul cofano.




Nella confezione

- Ricevitore Rover GNSS e controller di sterzo

Come fare?

1. Prendere il dispositivo e posizionarlo sopra la piastra di plastica, assicurandosi che la spina di alimentazione sia posizionata sul lato della cabina.
2. Abbassare delicatamente il controller di guida sulla piastra di plastica.
3. Ruotare il dispositivo in senso orario fino a quando non entra nella piastra di plastica e si blocca.

È possibile scorrere orizzontalmente la tabella su cellulare.

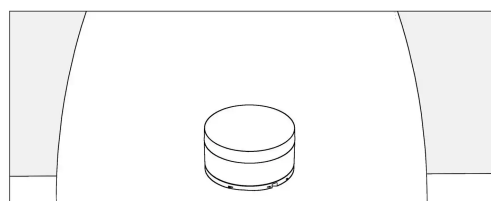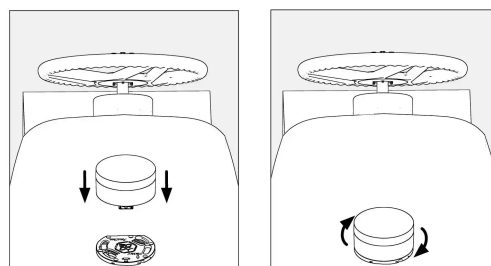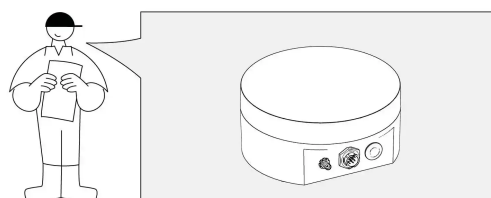

È possibile scorrere orizzontalmente la
tabella su mobile.

Revision #3

Created 4 March 2025 12:04:12 by Nazar

Updated 16 June 2025 09:26:58 by Fabrizio