

Montare la piastra di plastica sul cofano

È molto importante che il controller di guida sia posizionato al centro tra le ruote anteriori sul cofano del trattore per garantire la precisione della navigazione.



Strumenti necessari

- Metro a nastro
- Pennarello

Come fare?



1. Controllare la larghezza del cofano del trattore tra il centro delle ruote anteriori.
2. Con un pennarello segnare un punto al centro delle ruote anteriori.
3. In questo modo è possibile trovare la posizione più adatta per il controller di sterzo.

È possibile far scorrere orizzontalmente la tabella sul cellulare.

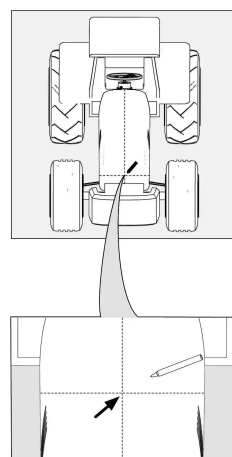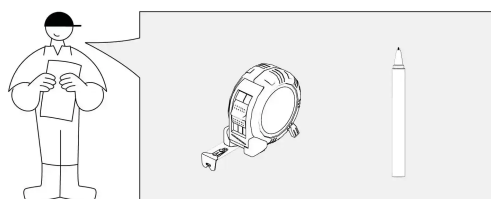

Montare la piastra di plastica sul cofano

1. Spruzzare lo sgrassatore sul cofano nell'area circostante il segno e strofinarlo finché la superficie non è asciutta.
2. Controllare con una livella se la posizione segnata sul cofano è perfettamente piana.
3. Se il cofano presenta un rialzo al centro o qualsiasi altra anomalia nella sua planarità, utilizzare il nastro biadesivo per livellare lo spazio.
4. Se necessario tagliate pezzi aggiuntivi di nastro della lunghezza di 5-8 centimetri, scoprite un lato del nastro e attaccatelo al cofano.
5. Ripetere le operazioni sopra descritte tutte le volte che è necessario, controllando ogni volta con la livella se la posizione è idealmente piana.
6. Prendere la piastra di plastica e girarla in modo che il lato con il nastro sia rivolto verso il fondo.
7. Posizionare la piastra di plastica sul cofano, assicurandosi che sia posizionata con il segno del lato anteriore verso la direzione del trattore.
8. Premere saldamente la piastra di plastica sul cofano.

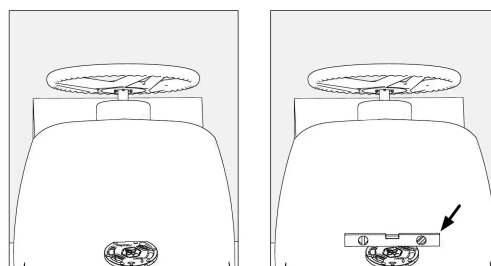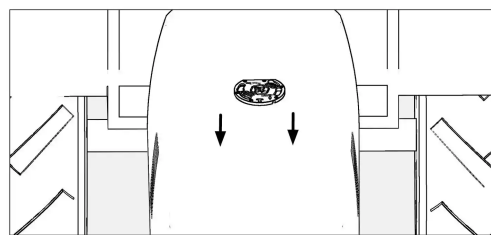

Sul cellulare è possibile scorrere orizzontalmente il tavolo.