

Collegare i controllers all-in-one con il cablaggio principale


Importante

Una volta posizionati, i dispositivi principali e secondari devono sempre trovarsi sulle stesse piastre/posti in plastica sul tetto. L'utente non può cambiare la posizione di questi dispositivi.

Come collegarlo?

1. Collegare il cablaggio principale e il cablaggio supplementare nel caso di un Dual. Prendere un connettore del controller con 10 pin dal cablaggio e collegarlo all'involucro di plastica del cavo estensibile. Controllare lo schema di connessione mostrato in figura (4).
2. Individuare il cavo e la spina da inserire nel controller di guida.
3. Si riconosce per i 10 pins: 8 disposte intorno ai bordi e 2 al centro.
4. Verificare che l'etichetta del cavo abbia lo stesso marchio del controller.
5. L'illustrazione (3) presenta il cavo e la spina.
6. Individuare la presa del controller di guida, che deve essere orientata verso la cabina.
7. L'illustrazione (1) presenta la presa del controller di governo.
8. Prendere il cavo con la spina e orientarlo in modo che le 2 prese centrali siano in posizione orizzontale.
9. Inserire la spina nella presa del controller dello sterzo e spingere con forza. Assicurarsi che la spina sia fissata saldamente nella presa.
10. Avvitare il dado verso destra con la mano fino a quando la resistenza è abbastanza forte da impedire un ulteriore avvitamento. Tenere il controller di guida con l'altra mano per garantire che la stazione montata rimanga ferma. Ripetere questa iterazione per il secondo controller.
11. Verificare se è possibile raggiungere la cabina con il cavo e la spina.
12. Se non c'è un modo comodo per far

Sui dispositivi mobili è possibile scorrere orizzontalmente la tabella.

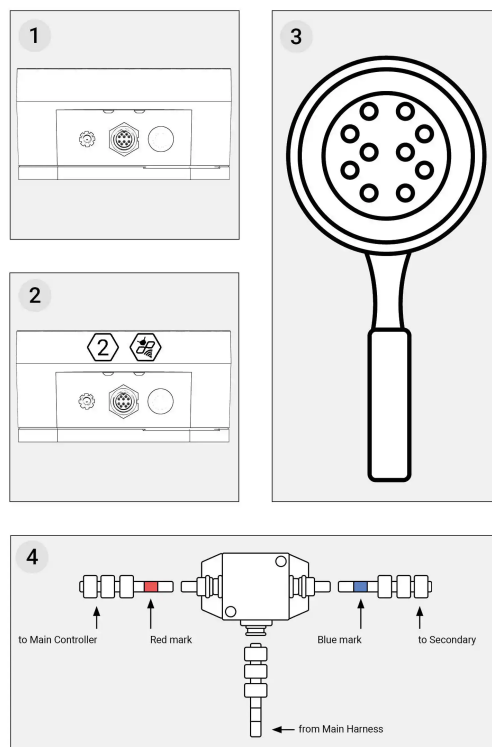

Sui dispositivi mobili è possibile scorrere
orizzontalmente la tabella.

Revision #2

Created 24 September 2024 06:52:57 by Nazar

Updated 21 October 2024 16:29:07 by Fabrizio