

Montare il motore sull'albero dello sterzo

Staffa anti-rotazione - 02

Montare il motore sull'albero dello sterzo

Strumenti necessari:




- Chiave aperta (la dimensione dipende dalla larghezza dell'albero dello sterzo).

Come montarlo?

1. Posizionare il motore sull'albero dello sterzo in modo che i perni anti-rotazione siano rivolti verso il sedile.
2. Spingere con forza il motore per assicurarsi che sia ben posizionato sull'albero dello sterzo.
3. Posizionare il dado sulla parte superiore dell'albero dello sterzo e avvitarlo solo 3-4 giri con le mani.
4. Utilizzare la chiave aperta per stringere saldamente il dado all'albero dello sterzo.

Suggerimenti

- È possibile tagliare la lunghezza eccessiva del perno per un uso più confortevole.

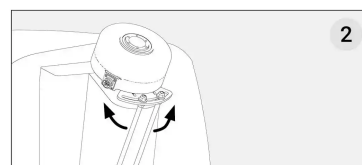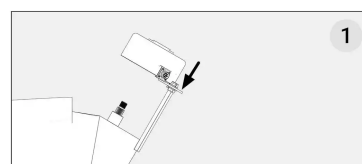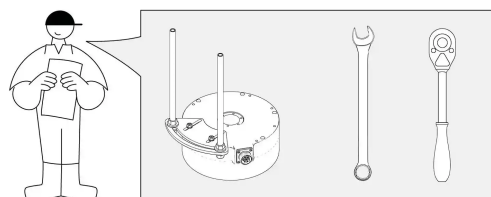

Staffa anti-rotazione -03

Montare il motore sull'albero dello sterzo

Strumenti necessari:





- Chiave aperta (la dimensione dipende dalla larghezza dell'albero dello sterzo).

Come montarlo?

1. Posizionare il motore sull'albero dello sterzo in modo che i perni antirotazione siano rivolti verso il sedile.
2. Assicurarsi che la presa di alimentazione del controller sia rivolta verso il parabrezza.
3. Spingere con forza il motore per assicurarsi che sia ben posizionato sull'albero dello sterzo.
4. Posizionare il dado sulla parte superiore dell'albero dello sterzo e avvitarlo solo 3-4 giri con le mani.
5. Utilizzare la chiave aperta per stringere saldamente il dado all'albero dello sterzo.

Suggerimenti

- È possibile tagliare la lunghezza eccessiva del perno per un uso più confortevole.

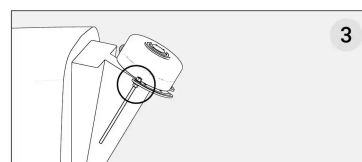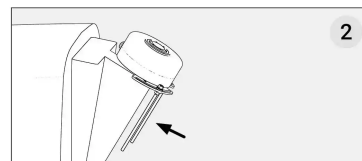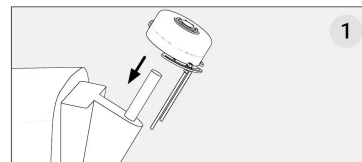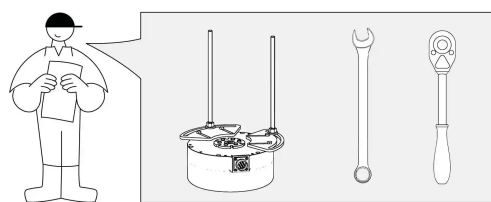

Sui dispositivi mobili è possibile scorrere orizzontalmente la tabella.

Revision #3

Created 24 September 2024 06:52:56 by Nazar

Updated 15 October 2024 11:55:28 by Fabrizio