

# Montare il volante

## Nella confezione

- Volante FiedlBee
- 4 rondelle lisce
- 4 viti esagonali





## Strumenti necessari

- Chiave a brugola

## How to mount it?

1. Inserire il volante FieldBee nel foro sulla parte superiore del motore.
2. Assicurarsi che i fori delle viti del volante siano allineati con i fori delle viti sulla parte superiore del motore.
3. Posizionare le 4 rondelle lisce sui bulloni delle 4 viti esagonali.
4. Posizionare le 4 viti esagonali nei fori delle viti al centro del Volante.
5. Utilizzare la chiave esagonale per serrare saldamente le 4 viti esagonali.

Sui dispositivi mobili è possibile scorrere orizzontalmente la tabella.

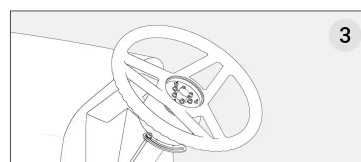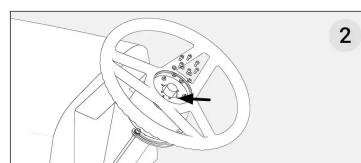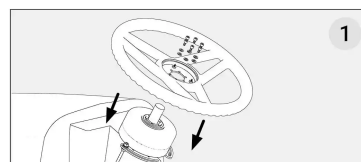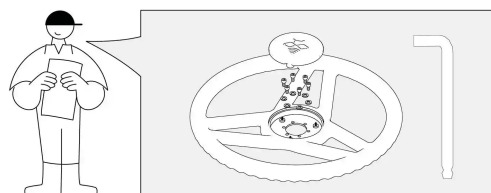

Sui dispositivi mobili è possibile scorrere orizzontalmente la tabella.

Revision #3

Created 24 September 2024 06:52:56 by Nazar

Updated 15 October 2024 14:05:32 by Fabrizio