

Montare la flangia di
fissaggio sul tetto

Importante! È fondamentale mantenere una distanza minima di 80 cm tra il centro del controller e il centro dell'asse posteriore quando lo si installa sul tetto.

È molto importante che il controller di guida sia posizionato al centro del tetto del trattore per garantire la precisione della navigazione.



Strumenti necessari

- Metro di misura a nastro
- Pennarello
- Una scala

Come fare?

1. Prendete una scala e posizionalatela accanto al trattore in modo da poter accedere facilmente al tetto.
2. Controllare la lunghezza del tetto del trattore con un metro a nastro.
3. Con un pennarello segnare un punto al centro della lunghezza del tetto.
4. Controllare la larghezza del tetto del trattore nel punto in cui è stato segnato un punto.
5. Con un pennarello segnare un punto al centro della larghezza del tetto.
6. In questo modo è possibile trovare la posizione più adatta per il Controller.

Sui dispositivi mobili è possibile scorrere orizzontalmente la tabella.


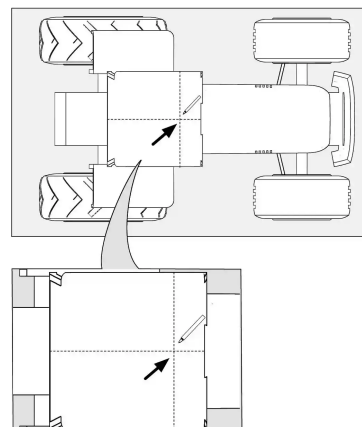
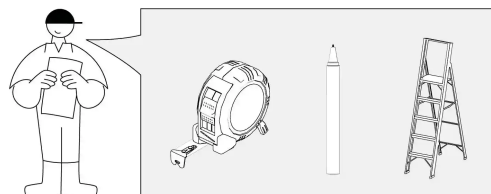


Importante!

È fondamentale mantenere una distanza minima di 80 cm tra il centro del controller e il centro dell'asse posteriore quando lo si installa sul tetto.

Montare la flangia di fissaggio sul tetto

1. Prendete una scala e posizionalatela accanto al trattore in modo da poter accedere facilmente al tetto.
2. Spruzzate lo sgrassatore sul tetto nell'area circostante il segno e strofinate finché la superficie non è asciutta.
3. Verificate con una livella se la posizione che avete scelto sul tetto è idealmente piana.
4. Tagliate pezzi di nastro adesivo lunghi 6-8 centimetri, scoprite un lato del nastro e attaccatelo al tetto in modo che la forma del nastro adesivo sia rettangolare.
5. Se il tetto presenta dei rialzi al centro o qualsiasi altra anomalia nella sua planarità, utilizzare il nastro biadesivo per livellare lo spazio.
6. Incollare il nastro biadesivo nei punti in cui è presente un'anomalia di planarità.
7. Ripetere il passaggio precedente tutte le volte che è necessario, verificando ogni volta con la livella se la posizione è perfettamente piana.
8. Prendere la lastra di plastica e girarla in modo che il lato con il nastro sia rivolto verso il basso. Provare la lastra di plastica sul tetto,
9. assicurandosi che l'elemento che spicca dalla forma circolare sia rivolto idealmente verso il retro del trattore.
10. Premere saldamente la piastra di plastica sul tetto.
11. Premere leggermente la flangia per assicurarsi che aderisca saldamente al tetto.

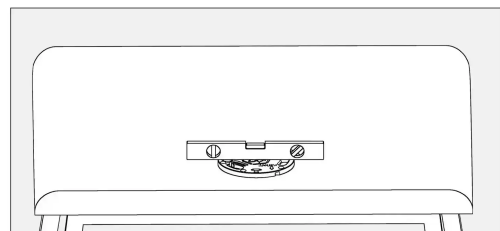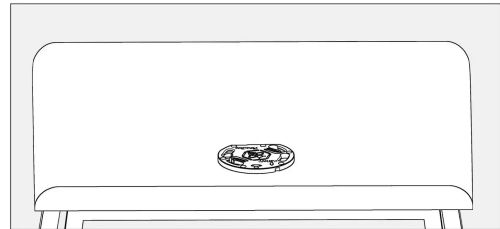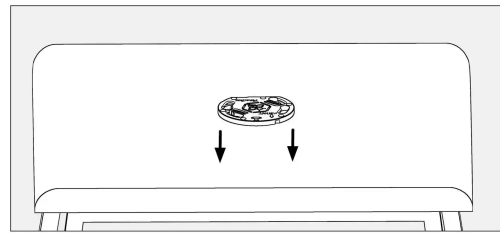

Sui dispositivi mobili è possibile scorrere
orizzontalmente la tabella.

Revision #2

Created 24 September 2024 06:52:57 by Nazar

Updated 21 October 2024 15:27:38 by Fabrizio