

Specifiche tecniche

Specifiche

- Tensione di alimentazione CC
+7V~32VDC
- Corrente continua 10A,
- corrente di picco massima 20A
- Coppia nominale 7 N*m
- Coppia massima 15 N*m
- Velocità nominale 80rpm - 100rpm
(regolabile)
- Segnale di controllo: RS232, CAN2.0
- Modalità di lavoro: modalità velocità,
modalità posizione.


Alimentazione

- Tensione nominale di lavoro: 12 V CC
(impostazione di fabbrica 12 V CC, se si
necessita di 24 V CC, è necessario
modificare la configurazione del motore).
- Livello permesso di alimentazione: 7--
32VDC
- Deve poter fornire una capacità di
sovraccarico di corrente istantanea pari a
2 volte la corrente nominale.

Condizioni di lavoro

- Temperatura di esercizio: -25~55°C (in
base alla temperatura ambiente);
- Temperatura di stoccaggio: -35~65°C (in
base alla temperatura ambientale);
- Umidità: 5%~90%RH, condensa (25°C)
- Livello di protezione: IP55.
- Prestazioni di isolamento: ingresso dal
telaio DC600V, corrente di dispersione
0,07mA
- La resistenza di isolamento è pari o
superiore a 20 MΩ.
- Requisiti a tre prove: soddisfano i requisiti
di tre difese (polvere, umidità, nebbia
salina).
- Requisiti di vibrazione: Frequenza 5Hz ~
25Hz, ampiezza 3mm, 0,09g.
- Frequenza 25Hz~200Hz, ampiezza 1,47
mm, 116 g.
- Le direzioni orizzontale, verticale e

Sui dispositivi mobili è possibile scorrere
orizzontalmente la tabella.

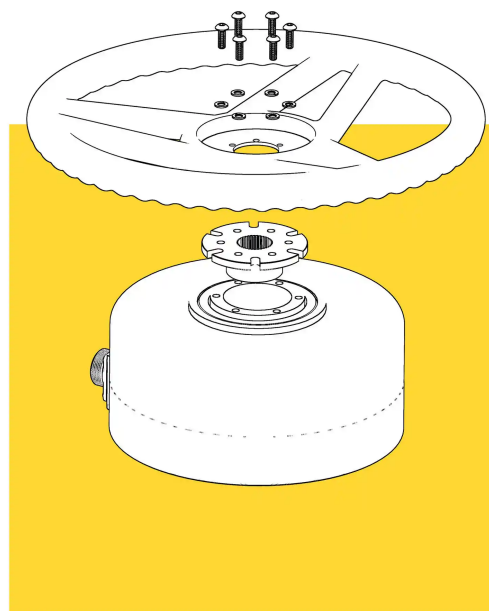

Sui dispositivi mobili è possibile scorrere
orizzontalmente la tabella.

Revision #2

Created 24 September 2024 06:52:56 by Nazar

Updated 9 October 2024 19:20:16 by Fabrizio