

Staffa anti-rotazione -03

Staffa anti-rotazione -03



Montaggio del motore e della staffa antirotazione (-03)

Nella confezione

- 2 piastre metalliche
- 2 perni in metallo
- 4 dadi esagonali
- 4 rondelle lisce
- 2 rondelle di sicurezza a molle
- 4 viti

Articoli richiesti






- Dimensione della chiave 17 mm
- Dimensione della chiave 13 mm
- Dimensione della chiave 8 mm
- Motore con adattatore per ruota

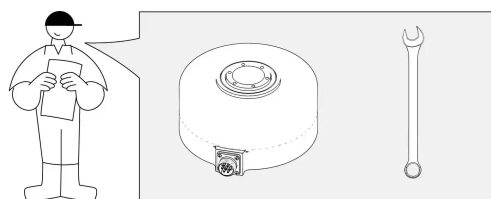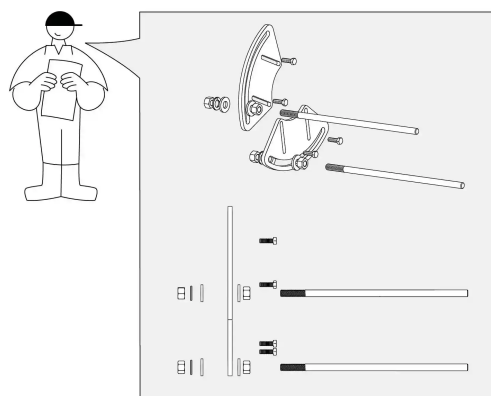

Staffa anti-rotazione -03

Come montarlo?

1. Posizionare il motore su una superficie piana.
2. Ruotare il motore e posizionarlo sulla testa. La parte inferiore del motore è riconoscibile da 6 viti esagonali situate vicino al bordo..
3. Collocare le 2 piastre metalliche sul fondo del motore, assicurandosi che siano posizionate di fronte alla presa di corrente.
4. Assicurarsi che vi sia una fessura di circa 2 cm tra le piastre metalliche sul bordo del motore.
5. Assicurarsi che i canali di ciascuna piastra metallica siano direttamente in linea con i fori delle viti.
6. Inserire 4 viti esagonali negli alloggiamenti delle viti che sono direttamente in linea con i canali di ciascuna piastra metallica.
7. Utilizzare la chiave aperta misura 8 per avvitare saldamente le 4 viti esagonali.
8. Mettere le 4 rondelle lisce sui 4 dadi esagonali.
9. Applicare le 2 rondelle di sicurezza su 2 dei 4 dadi esagonali.
10. Mettere il dado esagonale con la rondella liscia sul perno metallico dal lato senza filettatura.
11. Assicurarsi di inserire prima la rondella liscia e poi il dado esagonale.
12. Spingere la vite sulla filettatura e avvitare con 3-4 giri.
13. Prendere il perno metallico e inserire l'estremità con la filettatura nel canale rotondo sul bordo della piastra metallica e spostarlo all'estremità del canale.
14. Prendere un dado esagonale con una rondella liscia e una rondella di bloccaggio della molla e metterlo sul perno metallico all'estremità con la

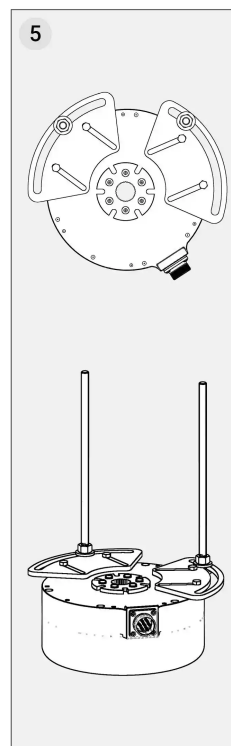

Sui dispositivi mobili è possibile scorrere
orizzontalmente la tabella.

Revision #2

Created 24 September 2024 06:52:56 by Nazar

Updated 15 October 2024 11:02:55 by Fabrizio