

Installazione del router WiFi

- [Specifiche tecniche](#)
- [Installare il router Wi-Fi](#)

Specifiche tecniche

Ethernet

- Standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- 1 porta LAN 10/100Mbps Ethernet
- 1 porta WAN 10/100Mbps Ethernet
- Supporto Auto MDI/MDIX

Wi-Fi

- IEEE 802.11b/g/n WiFi standards
- AP and STA modes
- 64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA&WPA2 metodi di crittografia
- 2.401 – 2.495GHz Wi-Fi gamma di frequenza*
- 20dBm Potenza massima di trasmissione WiFi
- SSID modalità stealth e controllo degli accessi in base all'indirizzo MAC


Hardware

- CPU a 400 MHz ad alte prestazioni con 64 Mbyte di memoria DDR2
 - Supporto SIM esterno
- Connettore CC a 4 pin con 1 ingresso digitale e 1 uscita digitale
 - Pulsante di reset/ripristino delle impostazioni predefinite
- 2 x SMA for LTE, 1 x RP- SMA per i connettori dell'antenna WiFi
- 2 x LED Ethernet, 1 x LED di alimentazione
- 5 x LED di potenza del segnale, 3 x LED di indicazione del tipo di connessione
- Fessure per il montaggio su guida DIN in basso e lateralmente

Elettrico, meccanico e ambientale

- Dimensioni (L x P x H) - 83mm x 74mm x 25mm
- Peso - 125g
- Alimentazione - 100 – 240 VAC -> 9 VDC adattatore a parete
- Campo di tensione d'ingresso- 9 – 30VDC
- Consumo di energia- <5W

Sui dispositivi mobili è possibile scorrere orizzontalmente la tabella.

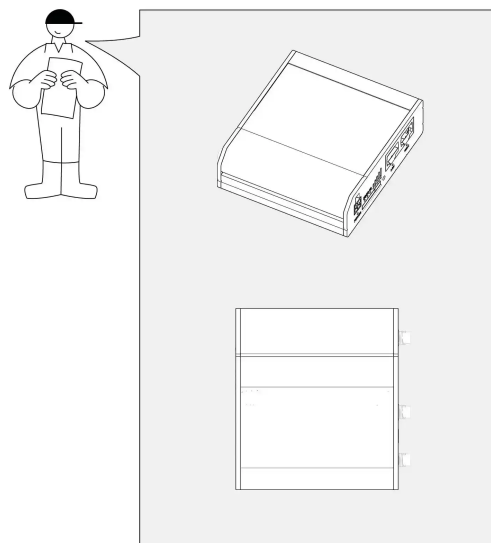

Sui dispositivi mobili è possibile scorrere
orizzontalmente la tabella.

Installare il router Wi-Fi

Come e quando si monta?


- Quando la copertura del servizio mobile è scarsa o instabile.
- Installare il router in luogo protetto dal sole e non troppo vicino alla tablet min. 50 cm
- Fissando le antenne necessarie avvitandole saldamente alle tre prese d'antenna sul retro.
- Individuare il pulsante giallo sul retro del router Wi-Fi.
- Premere il pulsante.
- Estrarre il supporto della SIM con le unghie.
- Inserire la scheda SIM nel supporto SIM, in modo che i chip SIM siano rivolti verso il fondo.
- Chiudere il supporto SIM.

Attenzione: il router può richiedere anche 3 minuti per accedere a internet e permettere l'utilizzo della guida.

Suggerimento:

Per accendere il router, utilizzare l'adattatore di alimentazione incluso nella confezione. (L'uso di un adattatore diverso può danneggiare e annullare la garanzia del prodotto).

Sui dispositivi mobili è possibile scorrere orizzontalmente la tabella.

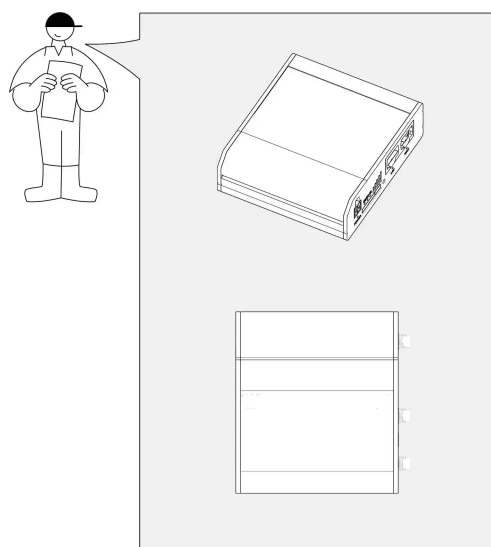

Sui dispositivi mobili è possibile scorrere
orizzontalmente la tabella.